

← 舞台・楽屋  
IC


主催者控室  
Private

舞台・楽屋→

機器名称	位置 (mm)	設定高 (mm)	積載重量 (kg)	
B1	パトン1 照明機材	3,620	11,000	300
B2	パトン2 照明機材	5,370	11,000	300
AL	エリアライト	-770	10,000	300
CL上	シーリング上手	(7,275)	10,000	300
CL中	シーリング中央	-6,270	(10,530)	300
CL下	シーリング下手	(7,275)	10,000	300
SP	スピーカー	2,720	—	—
①	天井音響反射板 1	—	6,150 (8,200)	—
②	天井音響反射板 2	—		—
③	天井音響反射板 3	—		—
④	天井音響反射板 4	—		—
⑤	天井音響反射板 5	—		—
⑥	天井音響反射板 6	—		—
⑦	天井音響反射板 7	—		—
⑧	天井音響反射板 8	—		—

※ パトン位置の数値は、舞台端から吊りワイヤまでの距離です。  
※ 設定高については通常運営時の一般的数値です。

小ホールロビー  
Lobby

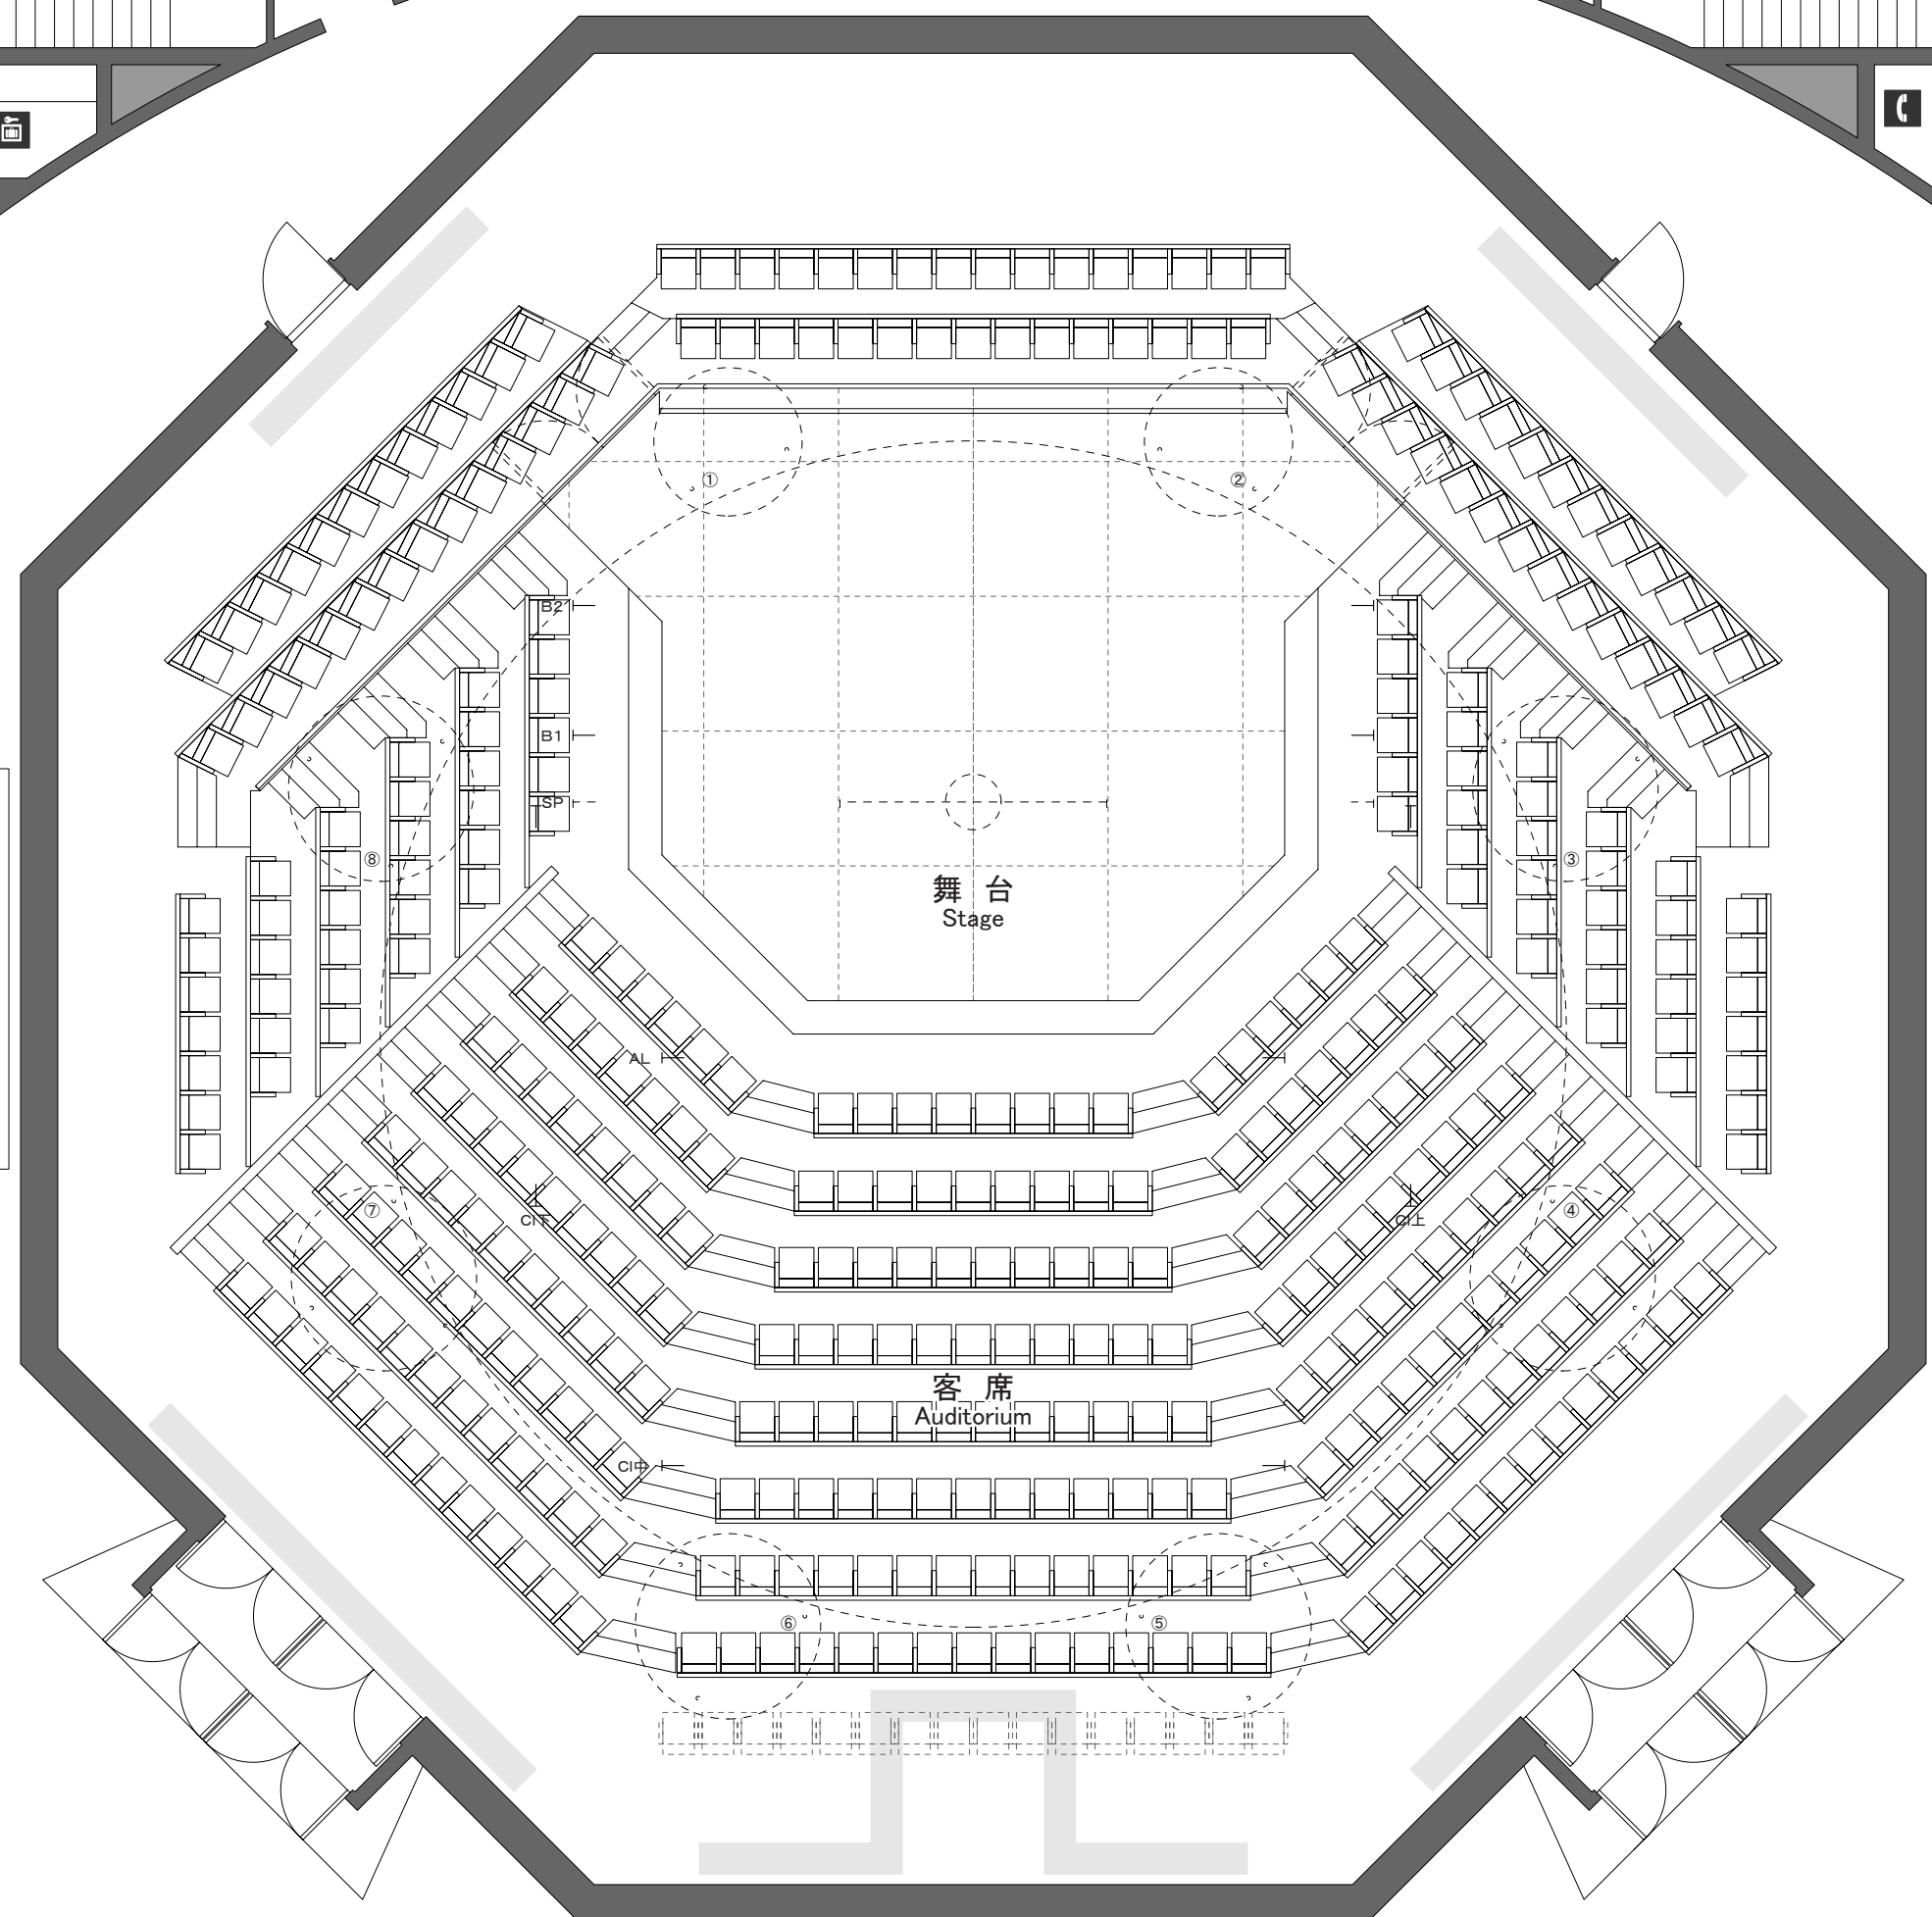

クローク  
Cloak

ホワイエ  
Foyer

ビュッフェ  
Buffet